

→ GUILLOTINAS

CATÁLOGO GENERAL

GUILLOTINAS MANUALES, ELÉCTRICAS
E HIDRÁULICAS



⇒ SISTEMA DE SEGURIDAD "SCS"

Para nosotros, seguridad no significa solamente el cumplimiento de normativas, sino sobre todo de las exigencias de la práctica.

TAPAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES Y OSCILANTES EN EL ÁREA DE TRABAJO. BLOQUEO AUTOMÁTICO Y/O CONTROL ELECTRÓNICO DURANTE LA ACCIÓN DE CORTE.



SEGURIDAD Y EFICACIA: FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD EN LOS MODELOS DE GAMA ALTA IDEAL 5222 DIGICUT E IDEAL 7228-06 LT.



EN LAS GUILLOTINAS MANUALES, UN SEGURO BLOQUEA LA CUCHILLA Y EXIGE UNA IMPLICACIÓN DE LAS DOS MANOS.



CAMBIO SEGURO DE LA CUCHILLA SIN TENER QUE RETIRAR LAS TAPAS: DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE CUCHILLA CON PROTECCIÓN EN EL FILO..



EN LAS GUILLOTINAS PARA OFICINAS, EL CUADRADILLO SE RETIRA DESDE UN LATERAL DE LA MÁQUINA PARA SU POSTERIOR GIRO Y/O CAMBIO.



CORTAR CON TODA SEGURIDAD: INTERRUPTOR
PRINCIPAL, CERRADURA DE SEGURIDAD,
IMPLICACIÓN DE LAS DOS MANOS, RETROCESO
AUTOMÁTICO DE LA CUCHILLA, FRENO DE DISCO
PARA EL PARO INMEDIATO DE LA CUCHILLA,
CONTROLES DE 24 VOLTIOS ...



→ LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL PARA NOSOTROS: SCS



El "SCS" (Safety Cutting System) es un paquete de seguridad completo, el cual hemos desarrollado expresamente para nuestras guillotinas. Garantiza máxima seguridad en todo el manejo – sin dificultar y/o retardar el trabajo. Aparte de eso el "SCS" también garantiza seguridad cuando no se está cortando: por ejemplo a la hora de cambiar la cuchilla.

Tapas de seguridad oscilantes¹ y/o fotocélula de seguridad (IDEAL 5222 DIGICUT e IDEAL 7228-06 LT) en la mesa frontal | tapa de seguridad transparente en la mesa trasera | interruptor principal y cerradura de seguridad con llave² | implicación de las dos manos controlada electrónicamente² | controles de 24 voltios² | mecanismo de seguridad patentado por IDEAL² | retroceso automático de cuchilla y pisón³ desde cualquier posición² | freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla² | fácil cambio totalmente seguro de la cuchilla y/o cuadradillo sin tener que retirar las tapas | dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo | ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina.

¹ Durante la acción de corte, las tapas de seguridad en la mesa frontal se bloquean automáticamente en las guillotinas manuales, en las guillotinas eléctricas los dispositivos de seguridad se controlan electrónicamente

² las guillotinas eléctricas

³ las guillotinas con pisón automático


→ IDEAL 4205

GUILLOTINA MANUAL PARA OFICINA CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 430 MM (HASTA DIN A3)

Sistema de seguridad "SCS" (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de cortar); tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la cuchilla en posición superior; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde un lateral de la máquina | longitud de corte de 430 mm | para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadrados hasta 40 mm | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido | sistema de sujeción de acción rápida patentado | tope lateral con escala métrica | ajuste preciso de la escuadra trasera mediante la manivela manual calibrada | construcción sólida totalmente metálica | máquina de sobremesa; mesa soporte disponible como accesorio (coste adicional)

Dimensiones: (Alt x An x Prof): 400/1090¹ x 880 x 830 mm, Peso: 43/53¹ kg, Color: gris claro

¹ con mesa

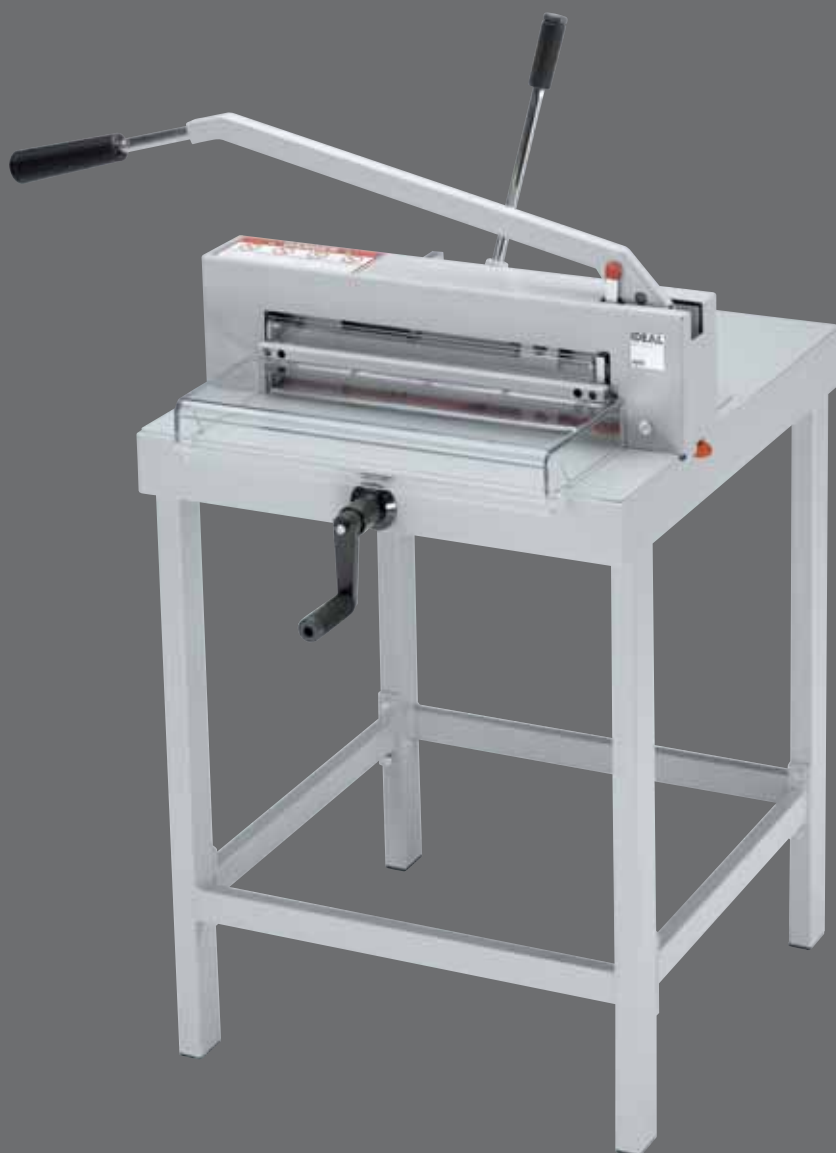

IDEAL 4205
con mesa adicional

CAMBIO DE CUCHILLA



Fácil cambio de la cuchilla sin tener que retirar las tapas. Dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo.

MANIVELA MANUAL CALIBRADA



La manivela manual calibrada y la cinta métrica del tope lateral garantizan una alineación exacta de la escuadra trasera.

ESCUADRA TRASERA Y TOPE



La escuadra trasera y los topes laterales precisos están hechos de aluminio fundido y permiten una colocación precisa de la pila de papel para un corte exacto.

→ IDEAL 4205

Longitud de corte	430 mm
Altura de corte	40 mm
Corte estrecho	34 mm
Profundidad de mesa	390 mm
Escala de medidas	mm/pulgadas

→ IDEAL 4705

POTENTE GUILLOTINA MANUAL CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 475 MM

Sistema de seguridad "SCS" (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de cortar); tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la cuchilla en posición superior; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde un lateral de la máquina | para formatos grandes hasta una longitud de 475 mm | 70 mm de altura de corte | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido | sólido pisón con volante manual | escuadra trasera con manivela manual | escala métrica (mm/pulgadas) en la mesa frontal | construcción sólida totalmente metálica

Dimensiones: (Alt x An x Prof): 590/1270¹ x 1000 x 890 mm, Peso: 85 /93¹ kg, Color: gris claro.

¹ con mesa



ESCALA DE MEDIDAS



La escala métrica precisa (mm/pulgadas) de la escuadra trasera se lee fácilmente y se encuentra en la mesa frontal.

PISÓN MANUAL



El pisón manual por volante dispone de dos guías a ambos lados para un prensado firme a lo largo de toda la línea de corte.

BLOQUEO DE LA CUCHILLA



Para un corte seguro, todas las guillotinas manuales están provistas de una protección para las manos y bloqueo de la cuchilla en posición superior.

→ IDEAL 4705

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	70 mm
Corte estrecho	30 mm
Profundidad de mesa	455 mm
Escala de medidas	mm/pulgadas

→ IDEAL 4215

CONFORTABLE GUILLOTINA ELÉCTRICA CON SISTEMA DE PISÓN MANUAL

Amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 | conductor electromecánico de cuchilla | 430 mm de longitud de corte | para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadernados hasta 40 mm | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | sistema de sujeción de acción rápida patentado | tope lateral de precisión | ajuste preciso de la escuadra trasera mediante la manivela manual | lectura digital de medidas de la escuadra trasera (cm/pulgadas - presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) | línea óptica de corte con potentes LEDs | construcción sólida totalmente metálica | máquina de sobremesa; mesa de soporte o mueble disponibles como accesorios (coste adicional)

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 0,45 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 360/1055²/1080³ x 640 x 695 mm,

Peso: 80/88²/112³ kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

² con mesa

³ con mueble




IDEAL 4215
con mueble adicional

LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS



La manivela manual garantiza una alineación exacta de la escuadra trasera gracias a la lectura digital de medidas (cm/pulgadas).

PISÓN PATENTADO



El sistema de sujeción de acción rápida del pisón garantiza un corte eficiente. Insertar el papel, bajar el pisón - cortar.

CAMBIO DE CUADRADILLO



Por razones de seguridad, el cuadradillo se cambia y/o gira fácilmente desde un lateral de la máquina.

→ IDEAL 4215

Longitud de corte	430 mm
Altura de corte	40 mm
Corte estrecho	35 mm
Profundidad de mesa	390 mm
Voltaje	230 V / 50 Hz

→ IDEAL 4250

CONFORTABLE GUILLOTINA ELÉCTRICA CON SISTEMA DE PISÓN AUTOMÁTICO

Amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 | conductores electromecánicos de cuchilla y pisón | 430 mm de longitud de corte | para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadrados hasta 40 mm | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | sistema de pisón automático | tope lateral de precisión | ajuste preciso de la escuadra trasera mediante la manivela manual | lectura digital de medidas de la escuadra trasera (cm/pulgadas - presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) | línea óptica de corte con potentes LEDs | construcción sólida totalmente metálica | máquina de sobremesa; mesa de soporte o mueble disponibles como accesorios (coste adicional)

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 0,45 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 360/1055²/1080³ x 640 x 695 mm,

Peso: 85/95²/117³ kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

² con mesa

³ con mueble



IDEAL 4250
con mueble adicional

LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS



La manivela manual garantiza una alineación exacta de la escuadra trasera gracias a la lectura digital de medidas (cm/pulgadas).

PISÓN AUTOMÁTICO



Implicación de las dos manos para el accionamiento del corte mediante dos botones independientes. La cuchilla y el pisón se activan al mismo tiempo.

→ IDEAL 4250

Longitud de corte	430 mm
Altura de corte	40 mm
Corte estrecho	35 mm
Profundidad de mesa	390 mm
Voltaje	230 V / 50 Hz

→ IDEAL 4810-95

GUILLOTINA SEMI-AUTOMÁTICA CON PISÓN MANUAL

475 mm de longitud de corte | conductor electromecánico de la cuchilla | escuadra trasera con manivela manual | lectura digital de medidas de la escuadra trasera (cm/pulgadas - presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) | línea óptica de corte con potentes LEDs | pisón manual por volante, con guías a ambos lados | dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina | fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas | amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 | escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico | construcción sólida totalmente metálica | incluye mesa con bandeja

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 1,1 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1360 x 755 x 970 mm, Peso: 194 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles



LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS



La manivela manual garantiza una alineación exacta de la escuadra trasera gracias a la lectura digital de medidas (cm/pulgadas).

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE



La línea óptica de corte indica donde se efectuará el corte y permite alinear las marcas con precisión para un corte exacto.

TOPES LATERALES



Los dos topes laterales en las mesas frontal y trasera permiten una alineación exacta incluso para pequeñas cantidades de papel.

→ IDEAL 4810-95

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	80 mm
Corte estrecho	30 mm
Profundidad de mesa	458 mm
Voltaje ¹	230 V / 50 Hz